

中山市川百包装制品有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见

2026年1月10日,中山市川百包装制品有限公司根据《中山市川百包装制品有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、项目建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

中山市川百包装制品有限公司位于中山市神湾镇外沙村安旺街3号南侧美真浓公司厂房4幢,地理位置坐标(东经:113°19'24.99",北纬:22°21'28.10")。主要从事纸箱生产。用地面积为217707.77平方米,建筑面积为17764.43平方米。

(二)、建设过程及环保审批情况

中山市川百包装制品有限公司委托广州星图环境科技有限公司于2021年1月编制完成了《中山市川百包装制品有限公司新建项目环境影响报告表》,并于2021年2月9日取得中山市生态环境局批复,批复文号为:中(神)环建表[2021]0002号。项目竣工日期:2025年12月1日,调试起止日期:2025年12月9日-2026年3月20日。企业于2025年12月8日取得排污许可证,排污许可证证书编号:91442000MA55CPJW7J001P。项目竣工调试,与配套的环保设施已建成并投入使用,环保设施运行正常,具备环境保护竣工验收条件。

(三)、投资情况

设计总投资8000万元,环保投资设计100万元;实际总投资8000万元,环保投资设计100万元。

(四)、验收范围

根据《中山市川百包装制品有限公司新建项目环境影响报告表》及其批复(中(神)环建表[2021]0002号)确定的内容,本项目整体验收。建设内容见表1:


表1 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号	环评数量	本次验收数量	备注
1	印刷机	AZJ905	5台	5台	印刷工序
2	开槽机	H11228	5台	5台	开槽工序
3	纸板生产线	SF22-2200	1条	1条	纸板生产线

验收组签名:







第1页共5页



4	分纸机	TSY1300H	1 台	1 台	分切工序
5	分切机	HG1300SC	1 台	1 台	分切工序
6	切纸机	XMQ-1650	4 台	4 台	切纸工序
7	粘箱机	2800	3 台	3 台	粘合工序
8	钉箱机	//	10 台	10 台	打钉工序
9	自动打包机	BY-6B	5 台	5 台	打包工序
10	自动啤机	XMQ-1340B	4 台	4 台	啤工序
11	打浆机	ESK-M2	1 台	1 台	打浆工序
12	调浆罐	//	1 个	1 个	打浆工序
13	空压机	V-4.5/30	2 台	2 台	/
14	生物质成型燃料蒸汽锅炉 (6t/h)	SZL6-1.25-SC II	1 台	0	蒸汽由中山市南部组团垃圾处理基地提供, 锅炉取消。

二、工程变动情况

根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688 号）规定与项目执行情况，项目主要变动情况见表 4

表2 本项目工程变动情况

污染因子	环评审批环保措施	实际建设环保措施	变动内容	相符性分析
印刷、粘合工序废气	采取集中收集经 UV 光解净化器+活性炭吸附后 15 米高空排放	采取集中收集+二级活性炭吸附处理后 15 米高空排放	UV 光解改为活性炭吸附	已填报了环境影响登记表, 备案号 202644200700000059
蒸汽锅炉	蒸汽为锅炉提供	蒸汽为供热管道提供	使用锅炉蒸汽改为使用供热管道蒸汽	污染物排放减少, 不属于重大变动
清洗废水	建议集中收集后委托有处理能力的废水处理机构处理	清洗废水收集后经自建小型废水处理设施（混凝沉淀池-板框压滤机处理）处理后泥饼给有资质单位外运处理, 出水给有废水处理能力单位转移处理	增加沉淀池 1 个、板框压滤机 1 台、清水罐 1 个	已编制了《中山市川百包装制品有限公司废水处置措施变动属非重大变动论证报告》, 根据论证报告未增加废水污染物排放, 增加的废水预处理污泥转移处理, 未改变固体废物处置方式, 不属于重大变动。

综上所述, 本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水: 项目所产生的生活污水经三级化粪池后, 由市政污水管网送中山市神湾镇污水处理有限公司处理达标后再排放。

生产废水: 清洗废水集中收集经自建小型废水处理设施（混凝沉淀池-板框

验收组签名: 





第 2 页 共 5 页

压滤机处理)处理后委托给中山市中丽环境服务有限公司处理。

制浆用水在生产过程中蒸发不外排。

(二) 废气

印刷、粘合工序废气(主要污染物为总 VOCs、臭气浓度、非甲烷总烃),采取集气罩集中收集后经二级活性炭吸附处理后高空排放,排放高度 15 米。排放口编号 DA001,处理风量为 10000m³/h。

投料工序废气(主要污染物为颗粒物),采取加强车间通风措施后无组织排放。

制浆、涂胶、压坑、烘干工序废气(主要污染物为臭气浓度),采取加强车间通风措施后无组织排放。

(三)、噪声

本项目产生的噪声主要为生产设备在运行过程中造成的生产噪声,通过隔声、吸声、减振、消声等措施降低噪声对周围环境影响。

(四)、固体废物

本项目产生的生活垃圾,通过厂内垃圾桶收集并按指定地点堆放,交由当地环卫部门清运处理。

生产过程中产生的纸边角料、不及格品、废木薯粉等一般固体废物,建设单位采取集中收集交有一般固体废物处理能力机构处理;

生产过程中产生的废水性油墨桶、废水性胶水桶、废 CTP 版、沾有油墨的废抹布、废气治理过程产生的饱和活性炭、废水预处理污泥等危险废物统一收集暂存于危险废物间内,并交由中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司转移处理。

(五)、其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目制定了突发环境事件应急预案,备案编号:442000-2025-06378。

2、在线监测装置

本项目废气排气筒已按要求建设了监测孔、监测平台和监测爬梯,并挂设了排放口标志牌。根据环评及批复,无在线监测要求。

3、其他设施

验收组签名:



第 3 页 共 5 页

无

四、环境保护设施调试效果

根据《中山市川百包装制品有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表》表明,验收监测期间各项环境保护设施符合环评报告及批复中的要求。具体如下:

1、废水

监测结果表明:生活污水经三级化粪池处理,排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准的要求。

2、废气

监测结果表明:

印刷、粘合工序废气经处理后,非甲烷总烃排放符合《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值的要求;臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值的要求,总 VOCs 排放符合广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2(柔性版印刷)第II时段标准的要求。

厂界外所测颗粒物、非甲烷总烃的检测结果显示符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2无组织排放监控浓度限值(第二时段)的要求,臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准的要求,总 VOCs 的检测结果显示符合广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表3无组织排放监控点浓度限值的要求。

厂区内的所测非甲烷总烃符合《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表A.1厂区内 VOCs 无组织排放限值的要求。

2、噪声

监测结果表明:生产噪声通过隔声、吸声、减振、消声等措施后,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

3、固体废物

本项目设置了危险废物暂存间,危险废物暂存间的建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)》中相关规定。

一般工业固体废物贮存设施的建设和运行管理须符合《一般工业固体废物贮

验收组签名:     第4页共5页

存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 中相关规定。

4、总量控制要求

根据监测报告核算，本项目大气污染物总 VOCs 排放总量符合环评及其批复的要求。本项目锅炉取消，不再排放氮氧化物、二氧化硫。

五、工程建设对环境的影响

- (一)、建设及运营期间未收到周边投诉。
- (二)、根据验收监测报告，该项目运营期间废水、废气、噪声均达标排放，固体废物贮存符合相关要求，对周边环境影响不大。



六、验收结论

验收组认为项目执行了“环境影响评价”和环保“三同时”管理制度，落实了环境影响评价文件及其批复的要求，各项污染物均能稳定达标排放，经验收工作组协商，一致同意中山市川百包装制品有限公司新建项目通过竣工环境保护验收。

七、后续建议要求

- 建议：①、加强环保设施的维护保养和运营管理，确保污染物稳定达标排放。
- ②、加强企业清洁生产管理，提高职工的环保意识；减少工艺过程中的无组织排放。
- ③、要切实执行环境保护“三同时”制度，加强环境事故应急演练。

八、验收工作组成员

姓名	单位	职务/职 称	电话	签名
	中山市川百包装制品有限公司	总监	18680181883	
张坚	中山市众毅环境科技有限公司	高工	15918207926	
霍沛民	中山市东风镇污水处理有限责任公司	高工	13392918923	
	广东森源检测技术有限公司	采样主管	18933195357	

中山市川百包装制品有限公司

2025.年1月10日

验收组签名:     第 5 页 共 5 页

中山市川百包装制品有限公司新建项目 竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目简况

中山市川百包装制品有限公司位于中山市神湾镇外沙村安旺街3号南侧美真浓公司厂房4幢，项目主要从事纸箱生产。环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实环评及批复要求的防治污染和生态保护措施。

1.2 环境保护设施简况

废气：

印刷、粘合工序废气（主要污染物为总 VOCs、臭气浓度、非甲烷总烃），采取集气罩集中收集后经二级活性炭吸附处理后高空排放，排放高度 15 米。排放口编号 DA001，处理风量为 10000m³/h。

投料工序废气（主要污染物为颗粒物），采取加强车间通风措施后无组织排放。

制浆、涂胶、压坑、烘干工序废气（主要污染物为臭气浓度），采取加强车间通风措施后无组织排放。

印刷、粘合工序废气采取集中收集经 UV 光解净化器+活性炭吸附后 15 米高空排放改为集中收集+二级活性炭吸附处理后 15 米高空排放，由 UV 光解改为活性炭吸附，属于治理设施改进，不属于非重大变动，已填报了环境影响登记表，备案号 202644200700000059。

蒸汽锅炉由蒸汽为锅炉提供改为蒸汽为供热管道提供，本项目未



新增排放污染物种类。不属于环境质量不达标区。未增加废水第1类污染物排放量。污染物排放减少，不属于重大变动

废水：

生活污水：项目所产生的生活污水经三级化粪池后，由市政污水管网送中山市神湾镇污水处理有限公司处理达标后再排放。

生产废水：清洗废水集中收集经自建小型废水处理设施（混凝沉淀池-板框压滤机处理）处理后委托给中山市中丽环境服务有限公司处理。

制浆用水在生产过程中蒸发不外排。

清洗废水由建议集中收集后委托有处理能力的废水处理机构处理改为清洗废水收集后经自建小型废水处理设施处理后泥饼给有资质单位外运处理，出水给有废水处理能力单位转移处理，本项目已编制了《中山市川百包装制品有限公司废水处置措施变动属非重大变动论证报告》，根据论证报告未增加废水污染物排放，增加的废水预处理污泥转移处理，未改变固体废物处置方式，不属于重大变动。

噪声：本项目的噪声主要来源于生产设备产生的机械噪声，通过合理规划厂区布局，并对高噪声设备实行隔声、消声、减震、吸声等措施降低噪声对周围环境的影响。

较环评阶段，噪声治理设施无变化。

固体废物：

本项目产生的生活垃圾，通过厂内垃圾桶收集并按指定地点堆放，交由当地环卫部门清运处理。

生产过程中产生的纸边角料、不及格品、废木薯粉等一般固体废物，建设单位采取集中收集交有一般固体废物处理能力机构处理；

生产过程中产生的废水性油墨桶、废水性胶水桶、废 CTP 版、沾有油墨的废抹布、废气治理过程产生的饱和活性炭、废水预处理污泥等危险废物统一收集暂存于危险废物间内，并交由中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司转移处理。

清洗废水由建议集中收集后委托有处理能力的废水处理机构处理改为清洗废水收集后经自建小型废水处理设施处理后泥饼给有资质单位外运处理，出水给有废水处理能力单位转移处理，本项目未新增排放污染物种类。不属于环境质量不达标区。未增加废水第 1 类污染物排放量.本项目产生的污泥转移处理，不属于增加其他污染物排放量。新增污泥产生量，但产生的污泥转移处理，未改变固体废物处置方式。不属于重大变动。

1.3 验收过程简况

本项目验收过程见表 1-1.

表 1-1 验收过程一览表

项目	内容
建设项目竣工时间	2025 年 12 月 1 日
验收工作启动时间	2025 年 12 月 1 日
自主验收方式	委托广东森泓检测技术有限公司作为监测技术服务单位。
委托合同和责任约定的关键内容	广东森泓检测技术有限公司对验收检测结果负责，建设单位中山市川百包装制品有限公司对验收报告结论负责。
验收监测报告完成时间	2026 年 1 月
提出验收意见的方式和时间	召开验收会议：2026 年 01 月 10 日
验收意见的结论	项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，经对照不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八


	条中规定的不提出验收合格意见的情形，该项目可以通过竣工环境保护验收。
--	------------------------------------

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

竣工及调试公示网址：

<http://www.rachelcarson-ep.com/news/1343.html>

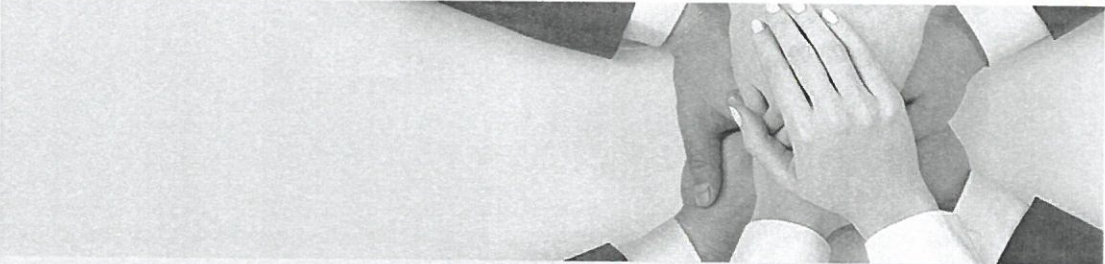

热门关键词：含氟废水处理系统 | 废水零排放处理系统 | 分散式污水处理系统 | 含银废水处理系统 | 晓秋卡森环保科技 | 银废水在线监测系统

产品搜索

中山市川百包装制品有限公司新建项目（一期）竣工日期及调试起止日期公示

发布日期：2025-12-09 浏览次数：38

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，对 中山市川百包装制品有限公司新建项目（一期）竣工日期及调试起止日期进行信息公示，使项目建设可能影响区域环境内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

一、建设项目情况简述

项目名称： 中山市川百包装制品有限公司新建项目（一期）

建设单位： 中山市川百包装制品有限公司

建设概况： 中山市川百包装制品有限公司新建项目（一期）选址位于中山市神湾镇外沙村安旺街3号南顺美真农公司厂房4楼，地理位置为位于东经：113°19'24.99"，北纬：22°21'28.10"。用地面积为17707.77平方米，建筑面积为17764.43平方米，一期总投资为6400万元。主要从事纸箱生产。预计2026年3月正式投产，项目相关设备已经安装完成，现进行竣工公示。

二、建设单位调试时产生的污染物及措施简述

1、水污染物及治理措施：
生活污水：本项目所产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入中山市神湾镇污水处理有限公司处理。
生产废水：主要是清洗废水委托给有处理能力的废水处理机构处理。

2、大气污染物及治理措施：
对于印刷和粘合工序废气产生的总VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度，集中收集后经二级活性炭吸附后15米高空排放。
投料工序产生的颗粒物，采取加强车间通风措施后无组织排放。
制浆、涂胶、压坑、烘干工序产生的臭气浓度，采取加强车间通风措施后无组织排放。
本项目产生的废气经由上述处理后，对大气环境影响不大。

3、噪声污染及治理措施：
对高噪声设备采取有效的隔音消音措施

4、固体废物及治理措施：
一期项目产生的生活垃圾采取集中收集交给环卫部门处理；
一期项目生产过程中产生的纸边角料、不及格品、废木薯粉等一般固体废物，建设单位采取集中收集交由一般固体废物处理能力机构处理；
一期项目生产过程中产生的废水性油墨桶、废水性胶水桶、废CTP版、沾有油墨的废抹布、废气治理过程产生的饱和活性炭、污泥等危险废物集中收集交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

三、竣工日期及调试起止日期：
1、竣工日期：2025年11月1日；
2、调试起止日期：2025年12月9日-2026年3月20日。

四、征求公众意见的范围：
关注本项目建设项目和周边环境影响区域内居民、单位等公众。

四、征求公众意见的范围：
关注本项目建设项目和周边环境影响区域内居民、单位等公众。

五、公众反馈方式：
公众采取向公示指定地址发送信函、电子邮箱等方式，发表对该工程竣工的意见和看法，发表意见的同时请提供详细的联系方式，建设单位对所取公众的意见对建设项目进行整改。

六、建设单位名称及联系方式：
建设单位：中山市川百包装制品有限公司
地址：中山市神湾镇外沙村安旺街3号南侧美真木公司厂房4幢
联系人：陈总
电话：18680181883

上一篇：中山市东风镇丰源玻璃工艺厂年产玻璃10万平方米、打砂玻璃5万平方米新建项目（一期）竣工环境保护验收公示
下一篇：广州青菱化工有限公司年产脱墨剂5000吨、功能助剂1000吨、阻燃母粒600吨、功能母粒200吨新建项目（一期）竣工日期及调试起止日期公示

首页

关于我们

产品中心

经典案例

公示信息

联系我们

深圳市瑞秋卡森环保科技有限公司
Shenzhen Rachel Carson Environmental Technology Co., Ltd.
注册地址：深圳市龙华区大浪街道办上横岗社区松龙路旁恒大时尚创意大厦11栋A103
工厂地址：中山市三角镇李瑞路16号57卡
邮箱：rc@rachelcarson-ep.com
主页：www.rachelcarson-ep.com

微信扫码
扫一扫，关注我们

手机站二维码
扫一扫，手机访问

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1、环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 1-2.

表 1-2 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	内容
环保组织结构	成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员

	1 名, 全面负责厂区环境保护工作。
环保设施调试制度	车间主任负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	环保负责人负责环境管理台账记录
环境管理台账记录要求	
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用, 并列入年度开支计划。

2.2、环境风险防范措施

环评批复暂无要求。

2.3 配套措施落实情况

(1) 区域消减及淘汰落后产能: 建设项目不涉及区域内消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁: 本项目与敏感点较远, 不涉及居民搬迁。

(3) 其他措施落实情况: 无。

3、整改工作情况

根据验收意见, 建设项目竣工验收合格, 各项环保措施已落实到位, 无需整改。

中山市川百包装制品有限公司

2026年1月10日

